No.1285

KYOKUTO

荷役省力装置 パワーゲート®

V600·800

適用トラック1.5～10トン積トラック

「垂直昇降式の新標準」

業界初!
パワーユニットが
無くなった?

内蔵パワーユニット※で
外観スッキリ、
艤装の自由度がUP！

●写真は V600 です。
※バンボデーの場合、吊り下げ型パワーユニットになります。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

溶接レスで錆びにくい
V型プレスゲート登場!!

※プレスゲートは選択仕様（W1,570×H870限定）です。
※バンボデーには架装できません。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

溶接レス構造による優れた防錆能力とすっきりとしたデザインを実現したプレスゲートを選択仕様にて設定しました。格納ロック金具にワンタッチ式ゲートロックを採用することにより、ワンアクションでゲートロック操作が可能。また、プレスゲート専用コーナーゴムを標準装備、ゲート裏面の傷つき防止に役立ちます。

写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。

特許多数出願中　意匠登録済

垂直昇降式 パワーゲート® V600·800

■独自開発パワーユニットを採用 極東独自

独自開発のパワーユニットをクロスメンバ内に収納することで、パワーゲート一体での品質管理が可能になり、信頼性が向上しました。また、従来位置からパワーユニットがなくなり、すっきりとした外観と、シャシ純正リヤバンパや艤装部品などの取付自由度の向上を実現しました。

※写真は説明のために合成処理をしています。現車にはクロスメンバカバーがつきます。
※バンボデーの場合、または特定のオプション仕様を選択の場合は吊り下げ型パワーユニットになります。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

■錆びに強いV型プレスゲート 極東独自

溶接レス構造で錆びに強いプレスゲートを選択仕様にて設定いたしました。オプション仕様にてプラットホーム先端角型もございます。
(W1,570 × H870限定)

※プレスゲートで対応できない上記ゲート寸法以外には、プラットホームパネル材質ステンレス縞鋼板仕様など錆びに強いオプション仕様をご用意しております。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
※バンボデーには架装できません。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

■パルコンⅣ オプション

積荷を確認しながら、自由な位置で操作できます。また、誤作動を防ぐオートパワーオフ機能を採用しています。

主要諸元

呼称	パワーゲートV600	パワーゲートV800	プレスゲートV600/800
架装形式 (※1)	V60＊B-1MKT＊	V80＊C-1MKT＊	V60＊B-4MKT＊/V80＊C-4MKT＊
適用車格 (t)	1.5 ～ 10	2 ～ 10	1.5 ～ 3
最大許容リフト荷重 (kg)	600	800	600/800
機構	垂直昇降ワイヤ式		
標準プラットホーム高さ (mm)	850	1,000	870
プラットホーム幅 (mm)	1,570・1,750・1,860・1,960・2,050・2,120・2,260・2,340		1,570
キット重量 (※2) (kg)	約220 (プラットホーム幅W1,750時)	約260 (プラットホーム幅W1,750時)	約210/約250
	約230 (プラットホーム幅W1,860時)	約270 (プラットホーム幅W1,860時)	
	約260 (プラットホーム幅W2,340時)	約300 (プラットホーム幅W2,340時)	
プラットホーム板厚・材質	3.2mm縞鋼板		
プラットホーム先端形状	110mm 勾配角30°		130mm 勾配角27°
プラットホーム開閉操作	手動式		
プラットホーム開閉補助装置	トーションバー		
スイッチ	固定スイッチ		
電源	DC12V・24V		
昇降時間 (秒)	上げ：5 ～ 15・下げ：5 ～ 15		

※1　架装形式の＊印はシャシにより異なります。
※2　キット重量は目安です。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

構造図

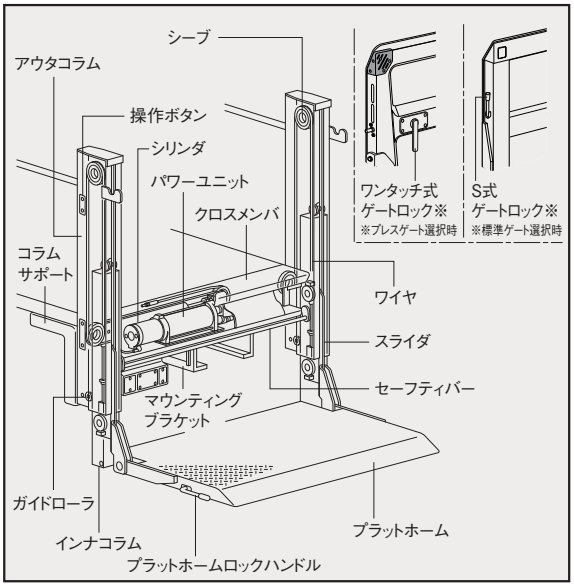

インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

極東開発工業株式会社

本　社　西宮市甲子園口6-1-45　〒663-8545　TEL(0798)66-1000
東京本部　東京都品川区東品川3-15-10　〒140-0002　TEL(03)5781-9821

北海道支店	TEL(011)251-5701	北関東支店	TEL(048)668-7712	兵庫営業所	TEL(0798)66-1011
札幌営業所	TEL(011)251-5701	埼玉営業所	TEL(048)668-7712	京都営業所	TEL(075)662-1077
帯広営業所	TEL(0155)21-4373	高崎営業所	TEL(027)362-6485	中国支店	TEL(082)232-8358
東北支店	TEL(022)236-6692	新潟営業所	TEL(025)244-9161	広島営業所	TEL(082)232-8358
仙台営業所	TEL(022)236-6692	甲信営業所	TEL(0263)35-0073	岡山営業所	TEL(086)232-7781
盛岡営業所	TEL(019)656-4300	中部支店	TEL(0568)71-2231	山陰営業所	TEL(0852)53-0600
青森営業所	TEL(017)722-0745	名古屋営業所	TEL(0568)71-2231	四国営業所	TEL(087)882-7640
福島営業所	TEL(024)934-0663	静岡営業所	TEL(054)267-4100	松山営業所	TEL(089)913-8860
首都圏支店	TEL(03)5781-9825	北陸営業所	TEL(076)263-6691	九州支店	TEL(092)471-1001
東京営業所	TEL(03)5781-9825	富山営業所	TEL(076)443-6177	福岡営業所	TEL(092)471-1001
神奈川営業所	TEL(046)263-7000	三重営業所	TEL(059)384-3117	熊本営業所	TEL(096)387-7255
千葉営業所	TEL(043)234-3721	関西支店	TEL(0798)66-1011	南九州営業所	TEL(099)253-5768
茨城営業所	TEL(029)227-5162	大阪営業所	TEL(0798)66-1011	沖縄営業所	TEL(098)879-6611

●本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
●掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
●製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
●ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
●このカタログは、2014年9月印刷のものです。

SOC free　カドミウム・鉛・水銀 及び 六価クロムの削減を実現した製品です。

No.HC1285ML-091440I HA

PRINTED IN JAPAN